

MT1 1524

**—
EURO 3**

**100%
HECHO
EN JAPÓN**



HECHOS PARA CONQUISTAR EL CAMINO



CHEVROLET

**TECNOLOGÍA
ISUZU**

MT1 1524

EURO 3

ESPECIFICACIONES
PRINCIPALES

GENERAL

Procedencia	Japón
Aplicación: Particular o Comercial	Carga Pesada
Garantía	2 años / 100.000 Km
Tipo (Ley de Pesos y Dimensiones)	2DB

MOTOR

Marca / Código	ISUZU 6HK1-1TC
Tipo	Turbocompresor - Intercooler
Posición	Delantero / Longitudinal
Desplazamiento (cc)	7.790
Nro. de cilindros	6 en línea
Potencia (HP @ RPM)	240 HP @ 2350
Opción high power	300 @ 2350
Torque (N.m @ RPM)	706 @ 1450
Relación compresión	17.5
Diámetro x carrera (mm)	115X125
Alimentación	Common rail
Combustible	Diésel
Emissiones	EURO 3

TRANSMISIÓN

		EATON ES11109.DD
Marca / Código		Manual
Tipo		12.638
Relaciones	L0	8.807
	1ª	6.550
	2ª	4.768
	3ª	3.548
	4ª	2.482
	5ª	1.846
	6ª	1.344
	7ª	1.000
Reversa	8ª	13.210
Relación final		4.777
Tracción		4x2

PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular PBV (kg)		14.500
Peso vacío (kg)		4.646
Capacidad de carga homologada (kg)		9.854
Capacidad de carga por ejes (kg)		6.000
Capacidad de eje (kg)	Delantero	6.300
	Trasero	9.200

CONTROLES Y MEDIDORES

Velocímetro Km/H	Sí
Temperatura del agua	Sí
Indicador de falla de luces	Sí
Indicador de nivel de agua	Sí
Tacómetro	Sí
Tacógrafo	Sí

LUCES INDICADORAS

Luces de parqueo	Sí
Temperatura del motor	Sí
Direccionales	Sí
Carga de batería	Sí
Luces de carretera altas	Sí

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12V-120AHx2
Alternador	24V-90amp(2.5kw)

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CHASIS



Dirección	Tipo	Hidráulica
Suspensión delantera	Tipo	Ballesta semi-elíptico
Suspensión trasera	Tipo	Ballesta semi-elíptico
Amortiguador	(trasero)	Hidráulico doble acción
Barra estabilizadora	(del/tra)	Sí
Sistema de frenos		Circuito dual 100% aire
Del/Tra		Tambor
ABS		Sí
Freno del motor		Sí mariposa
Retardador		Magnético (opcional)
Freno de parqueo		Llantas posteriores
Medida de llantas	(del/tra)	11 R22.5

COMODIDAD

Corbatín Chevrolet	Sí
Sticker "Tecnología Isuzu"	Sí
Rueda de repuesto	Sí
Interruptor encendido	Sí
Parabrisas intermitente	Sí
Pito eléctrico	Sí
Alarma advertencia presión de aire	Sí
Tanque de combustible con llave	Sí
Filtro de sedimento de combustible	Sí
Alarma de sobre-revolución del motor	Sí
Alarma sonora de reversa	Sí
Gancho de tiro	Sí
Tubo de escape trasero horizontal	Sí
Barra de dirección ajustable	Sí
Manual del usuario (Español)	Sí
Herramientas	Sí

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes (WB)	6.000
Largo total (OL)	11.450
Alto total (OH)	1.250
Ancho total (OW)	2.480
Voladizo delantero (FOH)	2.050
Voladizo posterior (ROH)	3.400

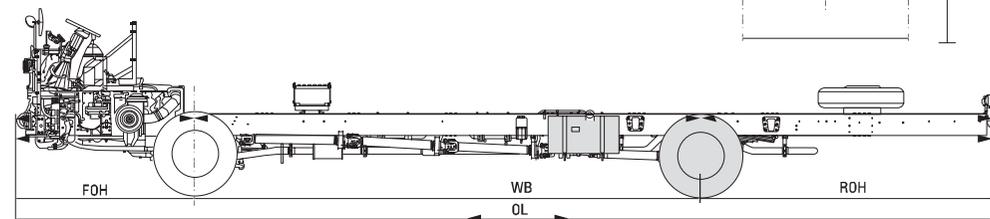

COTIZADOR

100%
HECHO
EN JAPON 

MODELO BUS: _____

Precio:	Entrada:	Plazo:	Cuota:
Concesionario:		Plazo:	Cuota:
Dirección:		Plazo:	Cuota:
Asesor:		ChevyStar:	ChevySeguro:
Email:	Teléfono:	Mantenimiento Prepagado:	

 BusesyCamionesChevroletEc

 busesycamioneschevroletec

 Buses y Camiones Chevrolet Ecuador

 Buses y Camiones Chevrolet Ecuador

www.chevrolet.com.ec/camiones

www.vitrinavirtualchevrolet.com



TECNOLOGÍA
ISUZU